


Коммутатор OPL-SWM2R-10G0448P-L400

Коммутатор OPL-SWM2R-10G0448P-L800

Layer 2+ Managed PoE Switch 48x10/100/1000M RJ45 PoE, Uplink 4x1G/2.5G/10G SFP+

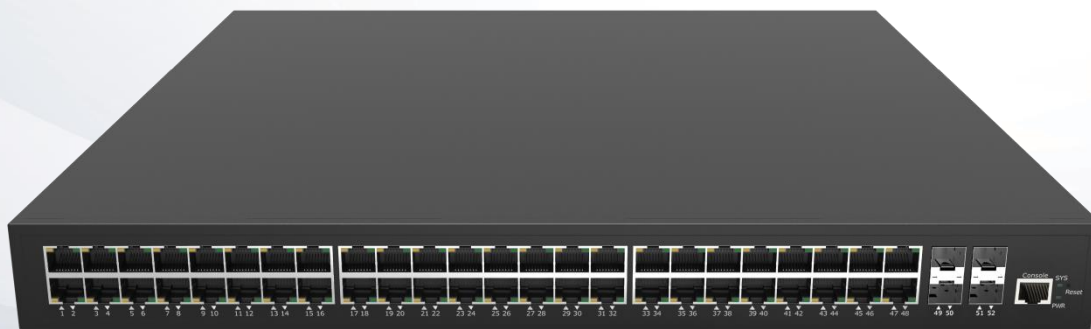

Описание

OPL-SWM2R-10G0448P-L - это управляемый гигабитный коммутатор PoE уровня 2+ с бюджетом POE 400 ватт (модель -L400) или 800 ватт (модель -L800). Коммутаторы этой серии обеспечивают полный гигабитный доступ и непревзойденную масштабируемость до производительности 10G. Он обеспечивает высокую производительность, статическую маршрутизацию уровня 3 с пропускной способностью 336 Гбит/с. OPL-SWM2R-10G0448P-L обеспечивает всестороннее обеспечение качества обслуживания, а также гибкое и расширенное управление настройками безопасности, что позволяет удовлетворить требования к высокой скорости, безопасности и интеллектуальности корпоративных сетей малого и среднего размера по разумной цене. Мощные функции сетевой безопасности также позволяют LA-SWM2R-10G0448P-L эффективно управлять трафиком данных для интернет-провайдеров и корпоративных приложений VoIP, потоковой передачи видео и многоадресной рассылки. Благодаря общему энергопотреблению до 440 Вт (опционально **850** Вт) это доступное, безопасное и надежное решение для монтажа в стойку для предприятий малого и среднего бизнеса, использующих сети Ethernet или требующих повышенной безопасности данных и управления сетевым трафиком.

Особенности

- ☒ 4*1G/2,5 G/10G порта SFP + для восходящей линии связи, 48*10/100/1000Base-T портов PoE для нисходящей линии связи, 1* консольный интерфейс RJ45 для базового управления и настройки коммутатора.
- ☒ Соответствует стандартам IEEE 802.3at, IEEE802.3af. Максимальное выходное энергопотребление на порт может достигать 30 Вт (PoE+)
- ☒ Интеллектуальный и стандартный набор микросхем PoE для автоматического обнаружения устройств PD и предотвращения их перегорания
- ☒ Функции уровня L2+: Поддержка статической маршрутизации IPv4 /IPv6, DHCP-сервер
- ☒ Агрегация портов: Поддержка портов GE, агрегация портов 2.5GE и 10GE, статическая и динамическая агрегация
- ☒ VLAN: Поддерживает доступ, автономный режим, гибридный режим и классификацию VLAN, включая VLAN на базе Mac, VLAN на основе IP и VLAN на основе протоколов

- ☒ QinQ: Поддерживает QinQ на основе портов, VLAN и потоков.
- ☒ Зеркальное отображение портов: Зеркальное отображение множества портов на один порт
- ☒ Сетевой протокол кольцевой сети уровня 2: Поддерживает STP, RSTP, MSTP, протокол G.8032 ERPS, одиночное кольцо, дополнительное кольцо
- ☒ Многоадресная рассылка: Поддерживает отслеживание IGMP
- ☒ QoS: класс QoS, который, как отмечается, поддерживает SP, планирование очередей WRR, ограничение скорости на входе / выходе на основе портов и QoS на основе политик.
- ☒ Безопасность: Поддержка Dot1x, аутентификация портов, аутентификация mac, служба RADIUS; Поддержка защиты портов, защита источника ip, привязка IP / порта / MAC, проверка arp и фильтрация пакетов ARP для нелегальных пользователей и изоляция портов.
- ☒ Управление: Поддерживает LLDP, управление пользователями и аутентификацию при входе в систему; SNMPV1 / V2C / V3; веб-управление, HTTP1.1, HTTPS; Системный журнал; RMON (удаленный мониторинг), запись сигналов тревоги, событий и истории; NTP, мониторинг температуры; Ping, Tracert и функция оптического приемопередатчика DDM; Поддерживает TFTP-клиент, Telnet Управление сервером, SSH-сервером и IPv6; управление PoE
- ☒ Обновление встроенного ПО, настройка резервного копирования / восстановления с помощью веб-интерфейса пользователя, FTP и TFTP

Спецификация

Model No.	LA-SWM2R-10G0448P-L
Fixed Port	48*10/100/1000Base-T RJ45 PoE 4*1G/2.5G/10GBase-X SFP+
Management Port	1*RJ45 Console port (115200,8,N,1)
Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q VLAN ITU-T G.8032 ERPS IEEE 802.1X Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.3af IEEE 802.3at
LED Indicators	
PWR (Power Indicator)	Off: the device is power off or failed; On: the device power on is normal
SYS (System Status Indicator)	Blinking: device initialization; On: device on normal operation
1-48 (Copper ports indicators) Green	Off: ports link down On: ports link up Blinking: data on TX/RX

1-48 (PoE status indicators) Yellow	Off: PoE not working On: PoE working
49-52 (Fiber Ports Indicators) Green	Off: ports link down; On: ports link up; Blinking: data on TX/RX
Power Parameter	
Input Voltage	AC100 ~240V, 50/60Hz
Total Power Consumption	≤440W (850W optional)
Over-Current Protection	Support
Layer 2 Functions	
Port Aggregation	Support GE port aggregation Support 2.5GE aggregation Support 10GE aggregation Support static aggregation Support LACP dynamic aggregation Up to 64 aggregation groups and up to 8 ports per group
Port Features	Support IEEE802.3x flow control, Support interface counters, Support port isolation, port mirroring (One-to-One, Many-to-One) Support loop detection (Port-based; VLAN-based) Support broadcast storm suppression (broadcast; unknown multicast; unknown unicast)
Mac-Address Table Management	Support static Mac-address management Support dynamic Mac-address Management Support filtering Mac-address Support MAC limit based on port and VLAN Support MAC flapping based on port and VLAN
VLAN	Support access mode; Support trunk mode; Support hybrid mode
VLAN classification	Mac Based VLAN; IP Based VLAN; Protocol Based VLAN
GVRP	Normal mode; Fixed mode; Forbidden mode
QinQ	Port-based QinQ VLAN-based QinQ (VLAN-stacking; VLAN-mapping) Flow-based QinQ
LLDP	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Ring Network Protocol	Support IEEE802.1D-STP Support IEEE802.1W-RSTP Support IEEE802.1S-MSTP Support G.8032 ERPS protocol, single ring, sub-Ring and major ring Recovery time ≤20ms
L2 Multicast	
IGMP Snooping	Support IGMP snooping
Group Address	Support group address
Security Functions	
ACL	IP Standard ACL MAC extend ACL IP extend ACL IPv6 ACL
QoS	Support QoS Class, remarking Support SP, WRR queue scheduling Ingress port-based rate-limit Egress port-based rate-limit Support policy-based QoS
802.1x	Port access control Mac-address access control RADIUS server
Port-Security	Port-security
IP Source Guard	IP Port/MAC binding
ARP-check	Support ARP-check and ARP packet filtering for illegal users
Access control	Support Telnet/SSH/HTTP/HTTPS user access control
Management & Maintenance Functions	
User Management	Support password protection Support user authorization management
SNMP	Supporting SNMP V1/V2C/V3 version
Web Management	Web Management Support HTTP V1.1 Support HTTPS
CLI Management	Console/Telnet command line management
RMON	Support RMON (Remote Monitoring) alarm
Firmware Upgrade	Firmware upgrade

Fault Detection	Ping/Tracerout Support optical transceiver DDM function
Cable Detection	Support copper port cable detection
	Support 802.3af/802.3at
	Support PD watchdog
PoE management	Support PoE priority management Support Max PoE power configuration for each port Support alarm waterline configuration Support reserved power configuration
NTP	Network Time Protocol
Syslog/Debug	Syslog/Debug; Syslog sends to three servers
Configuration Import/Export	Support FTP/TFTP remote import/export
Dual Partition Management	Support dual partition switching
Application Protocol Functions	
DHCP Snooping	DHCP snooping trust port Support remote-id/circuit-id configuration DHCP option-82
DHCP Client	Support DHCP client
Telnet Server	Support telnet server
Telnet Client	Support telnet client
SSH Server	Support SSH server
TACACS	Support TACACS (the terminal access controller accesses the control system)
sflow	Support network traffic analysis
TFTP	Support TFTP Client
Layer 3 Functions	
ARP	ARP table aging
DHCP Server	
IPv4 / IPv6	static routing
Switching Features	
Switching Capacity	336Gbps
Packet Forwarding Rate	499.9Mpps
MAC Address Table	16K

VLAN	4K
Buffer	12Mbit
Forwarding Delay	<5us
Jumbo Frame	Support 10Kbytes
MDX/MIDX	Support
Watchdog	Support




Mechanical Structure

Installation Method	Desktop; Rack-mount
Dimension (W x D x H)	440x300x44mm
Weight	4.94kg

Operating Environment

Operating Temperature	0°C~+50°C
Storage Temperature	-10°C~+70°C
Relative Humidity	Operation humidity: 10%-90%RH; Storage humidity: 5%-95%RH
Certification	CE/RoHS/FCC
MTBF	> 100,000 hours

Размеры

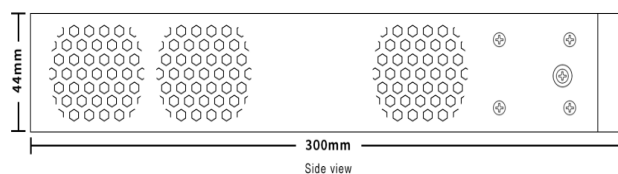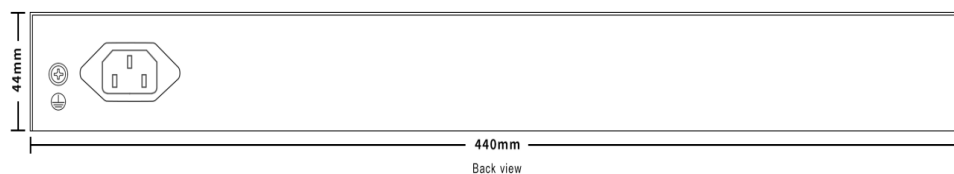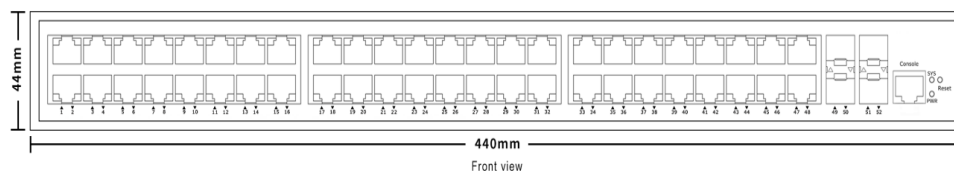

Информация для заказа

Модель P/N	Описание
OPL-SWM2R-10G0448P-L400	Управляемый коммутатор PoE L2+ 48x10/100/1000 М RJ45 PoE, Uplink 4X1G/2,5G/10G SFP+ портов Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, общая потребляемая мощность 440 Вт, POE бюджет 400W
OPL-SWM2R-10G0448P-L800	Управляемый коммутатор PoE L2+ 48x10/100/1000 М RJ45 PoE, Uplink 4X1G/2,5G/10G SFP+ портов Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, общая потребляемая мощность 850 Вт, POE бюджет 800W



<https://www.lanaotek.com>



Specifications & design are subject to change without prior notice.
For more details, please email to info@lanaotek.com. Copyright©2024 lanaotek.com All Rights Reserved